




We Make Modern
Life Possible

INSTALLATION UND HARMONISIERTE KABEL UND DRÄHTE

AT-NO5VV-R (YM)


PVC Mantelleitung

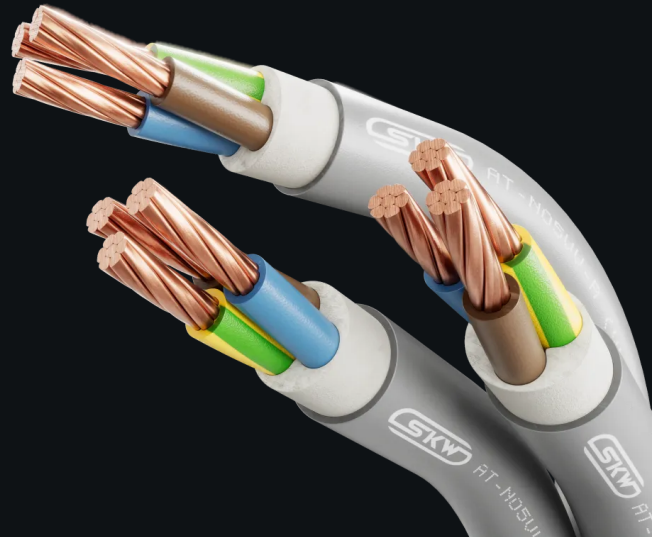

TECHNISCHE DATEN

	Norm ÖVE/ÖNORM E 8242		Brandeigenschaften EN 60332-1-2: flame retardant CPR classification: Eca
	Prüfspannung 2 kV / 50 Hz		Aderkennzeichnung HD 308 S2
	Nennspannung 300/500 V (U ₀ /U)		Temperaturbereich Verlegungstemperatur: min. 5°C Betriebstemperatur: -40°C bis zu 70°C Leitertemperatur: max. 70°C Kurzschlussstemperatur: max. 160°C
	Biegeradius am Leiter (min.) 4 x Ø of cable		

AUFBAU



- 1 Kupferleiter, rund mehrdrähtig (RM)
- 2 Aderisolation (PVC)
- 3 Gemeinsame Aderumhüllung (EPDM)
- 4 Mantel (PVC hellgrau RAL 7035 bzw. Sonderfarbe)

Aderanzahl x Nennquerschnitt (mm²)	Max. Leiterwiderstand (Ω/km)	Brandlast (kWh/m)	Standardlängen/Aufmachung (m)	Außendurchmesser ca. (mm)	Gesamtgewicht ca. (kg/km)
4 x 10 RM	1,83	1,5	500 D, 1000 D	19,1	756
4 x 16 RM	1,15	1,86	500 D, 1000 D	21,7	972
5 x 10 RM	1,83	1,83	500 D, 1000 D	21,0	860
5 x 16 RM	1,15	2,31	500 D, 1000 D	23,6	1201

CONTACT PERSON

Dogan Özcan
Abteilungsleiter Technik
+43 (0) 1 70170-154
dogan.oezcan@skw.at

