




We Make Modern
Life Possible

STEUER- UND ELEKTRONIKLEITUNGEN

J-Y(St)Y EIB BUS

MSR Installationskabel für EIB-Bus,
halogenfrei, geschirmt

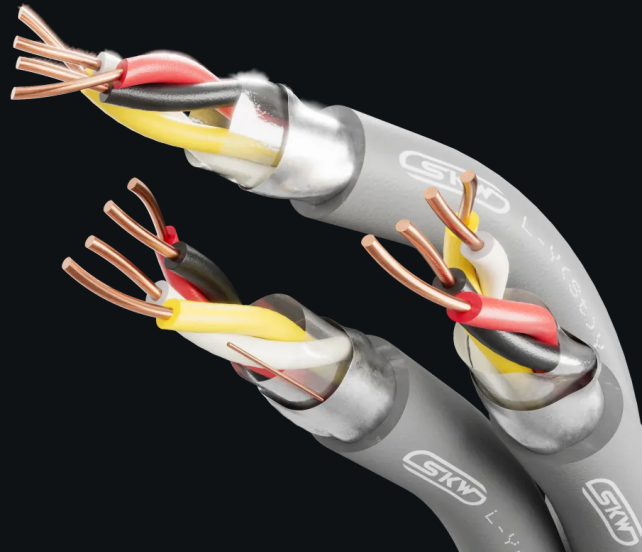

TECHNISCHE DATEN

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Norm
in Anlehnung an DIN VDE 0815 |  | Temperaturbereich
Verlegungstemperatur: min. -5°C
Leitertemperatur: max. 70°C |
|  | Prüfspannung
4 kV/50 Hz (core/screen) | | |
|  | Brandeigenschaften
EN 60332-1-2: selbstverlöschend CPR-Klassifizierung: Eca | | |
|  | Aderkennzeichnung
1. Kreis: rot (a), schwarz (b) 2. Kreis: weiß (a), gelb (b) | | |

AUFBAU



- 1 Kupferleiter, rund eindrätig
- 2 Aderisolation (PVC), Adern in Sternvierer verseilt
- 3 Schirm (kunststoffkaschierte Aluminiumfolie mit Beidraht)
- 4 Mantel (PVC grau RAL 7035 oder grün RAL 6018)

Außendurchmesser ca. (mm)	Gesamtgewicht ca. (kg/km)	Aderanzahl x Leiterdurchmesser	Standardlängen/Aufmachung (m)
6,2	64	2	50 R, 100 R, 500 SP, 1000 SP

CONTACT PERSON

Dogan Özcan, MSc
Abteilungsleiter Technik
+43 (0) 1 70170-154
dogan.oezcan@skw.at

