




We Make Modern
Life Possible

INSTALLATION UND HARMONISIERTE KABEL UND DRÄHTE

AT-NO5VV-R (YM)


PVC Mantelleitung

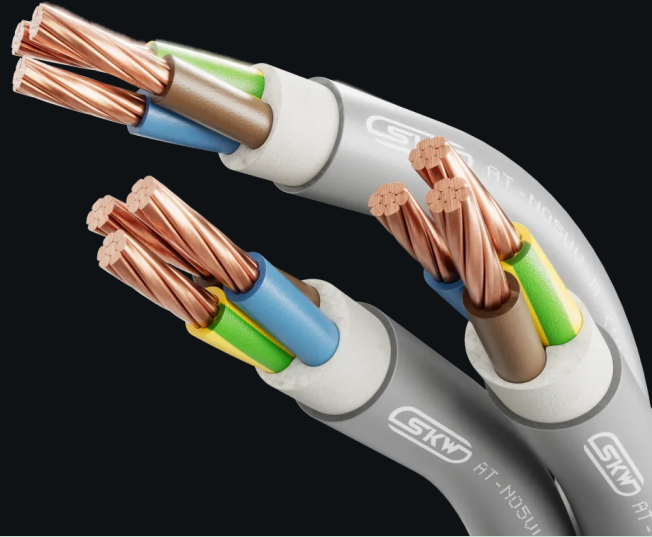

TECHNISCHE DATEN

 Norm ÖVE/ÖNORM E 8242	 Brandeigenschaften EN 60332-1-2: selbstverlöschend CPR-Klassifizierung: Eca
 Prüfspannung 2 kV / 50 Hz	 Aderkennzeichnung HD 308 S2
 Nennspannung 300/500 V (U ₀ /U)	 Temperaturbereich Verlegungstemperatur: min. 5°C Betriebstemperatur: -40°C bis zu 70°C Leitertemperatur: max. 70°C Kurzschlussstemperatur: max. 160°C
 Biegeradius am Leiter (min.) 4 x Ø der Leitung	

AUFBAU



- 1 Kupferleiter, rund mehrdrähtig (RM)
- 2 Aderisolation (PVC)
- 3 Gemeinsame Aderumhüllung (EPDM)
- 4 Mantel (PVC hellgrau RAL 7035 bzw. Sonderfarbe)

Aderanzahl x Nennquerschnitt (mm ²)	Max. Leiterwiderstand (Ω/km)	Brandlast (kWh/m)	Standardlängen/Aufmachung (m)	Außendurchmesser ca. (mm)	Gesamtgewicht ca. (kg/km)
4 x 10 RM	1,83	1,5	500 T, 1000 T	19,1	756
4 x 16 RM	1,15	1,86	500 T, 1000 T	21,7	972
5 x 10 RM	1,83	1,83	500 T, 1000 T	21,0	860
5 x 16 RM	1,15	2,31	500 T, 1000 T	23,6	1201

CONTACT PERSON

Dogan Özcan, MSc
Abteilungsleiter Technik
+43 (0) 1 70170-154
dogan.oezcan@skw.at

