




We Make Modern
Life Possible

LEITER

Cu Leiterseile, RMk, verzinnt, weich

Cu Leiterseile, weich, verdichtet

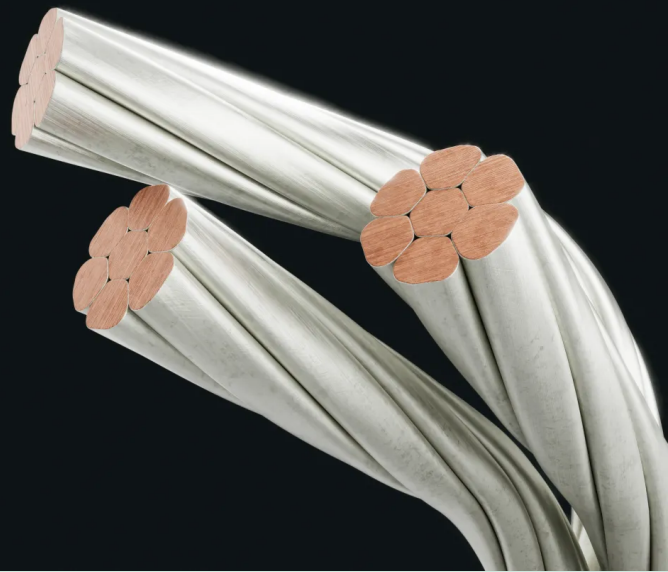

TECHNISCHE DATEN



Norm


IEC 60228
in Anlehnung an EN 50164 (für Querschnitt $\geq$
50 mm²)



Biegeradius am Leiter (min.)

15 x $\varnothing$ des Seils

AUFBAU



1

Kupferdrähte, verzinnt, weich

2

Verseilverband, rund verdichtet

Leiterquerschnitt (mm²)	Anzahl der Einzeldrähte im Leiter	Außendurchmesser ca. (mm)	Verseilrichtung der Außenlage	Max. Leiterwiderstand (Ω/km)	Gesamtgewicht ca. (kg/km)
6	7	3,1	links (S)	3,08	55
10	7	3,9	links (S)	1,83	90
16	7	4,9	links (S)	1,15	140
25	7	6,1	links (S)	0,727	220
35	7	7,3	links (S)	0,524	305
50	7	8,3	links (S)	0,387	415
70	19	10,0	links (S)	0,268	595
95	19	11,8	links (S)	0,193	825
120	19	14,0	links (S)	0,154	1152
120	37	14,1	links (S)	0,154	1152
150	19	14,5	links (S)	0,124	1440
185	37	16,5	links (S)	0,099	1650
240	37	18,9	links (S)	0,075	2150
300	61	21,4	links (S)	0,060	3000
400	61	24,2	links (S)	0,047	3570
500	61	27,4	links (S)	0,037	4460

CONTACT PERSON

Dogan Özcan, MSc
 Abteilungsleiter Technik
 +43 (0) 1 70170-154
 dogan.oezcan@skw.at

