




We Make Modern
Life Possible

LEITER

Cu Leiterseile, RMv, weich

Cu Leiterseile, weich, verdichtet

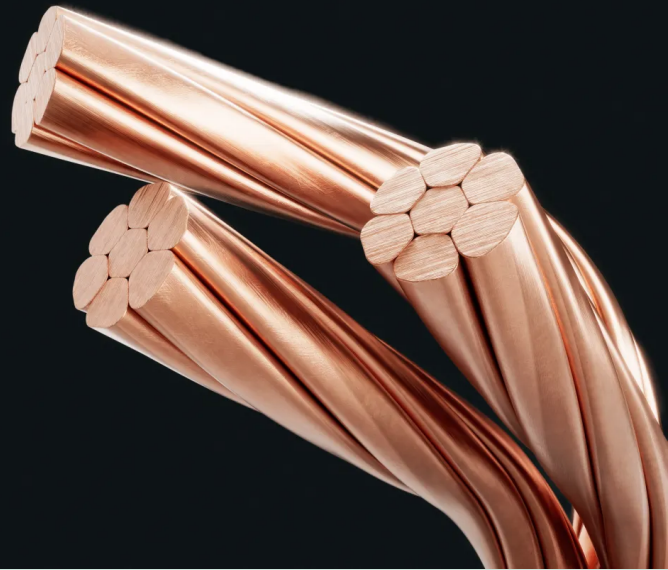

TECHNISCHE DATEN



Norm
EN 60228



Biegeradius am Leiter (min.)
15 x $\varnothing$ des Seils

AUFBAU



1

Kupferdrähte, blank, weich

2

Verseilverband, verdichtet

Leiterquerschnitt (mm²)	Anzahl der Einzeldrähte im Leiter	Verseilrichtung der Außenlage	Max. Leiterwiderstand (Ω/km)	Außendurchmesser ca. (mm)	Gesamtgewicht ca. (kg/km)
6	7	left (S)	3,08	3,1	55
10	7	left (S)	1,83	3,9	90
16	7	left (S)	1,15	4,9	140
25	7	left (S)	0,727	6,1	220
35	7	left (S)	0,524	7,3	305
50	7	left (S)	0,387	8,3	415
50	19	left (S)	0,387	8,4	415
70	19	left (S)	0,268	10,0	595
95	19	left (S)	0,193	11,8	825
120	19	left (S)	0,153	13,0	1040
150	19	left (S)	0,124	14,5	1285
185	37	left (S)	0,099	16,5	1605
240	37	left (S)	0,075	18,9	2110
300	61	left (S)	0,060	21,4	2650
400	61	left (S)	0,047	24,2	3385
500	61	left (S)	0,037	27,4	4345

CONTACT PERSON

Dogan Özcan, MSc
 Abteilungsleiter Technik
 +43 (0) 1 70170-154
 dogan.oezcan@skw.at

