




We Make Modern
Life Possible

LEITER

ESY

Erdungsseil

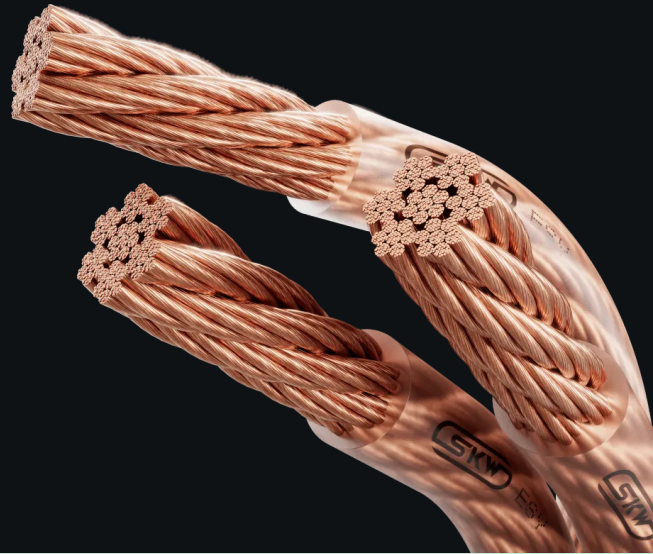

TECHNISCHE DATEN



Norm
EN 61138
EN 61230



Temperaturbereich
Betriebstemperatur: -25°C bis zu 70°C



Prüfspannung
2 kV / 50 Hz




Biegeradius am Leiter (min.)
12 x Ø des Seils



Brandeigenschaften
EN 60332-1-2: selbstverlöschend und flammwidrig

AUFBAU



1

Feinstdrähtige, blanke Kupferlitze, gemäß DIN VDE 0283 Teil 3 / EN 61138, maximaler Einzeldrahtdurchmesser 0.21 mm

2

Mantel aus kältebeständiger Spezialmischung auf Polyvinylchlorid Basis (PVC), Farbe: transparent

Aderanzahl x Nennquerschnitt (mm ²)	Außendurchmesser ca. (mm)	Gesamtgewicht ca. (kg/km)
1 x 16	8,5	185
1 x 25	10,0	270
1 x 35	12,0	390
1 x 50	13,8	575
1 x 70	16,0	810
1 x 95	18,5	1080
1 x 120	20,5	1680
1 x 150	22,2	1512

CONTACT PERSON

Dogan Özcan, MSc
 Abteilungsleiter Technik
 +43 (0) 1 70170-154
 dogan.oezcan@skw.at

