




We Make Modern
Life Possible

LEITER

ESUY

Erdungsseil, geschirmt

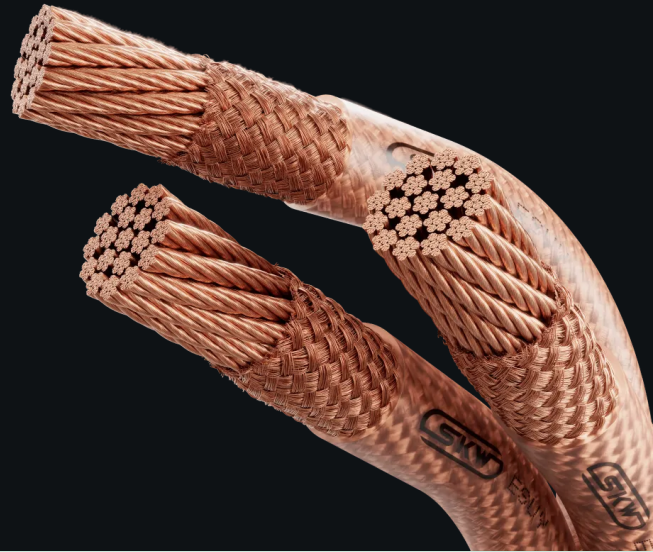

TECHNISCHE DATEN



Norm
DIN 46438
DIN 46440



Temperaturbereich
Betriebstemperatur: -5°C bis zu 70°C



Prüfspannung
2 kV / 50 Hz




Biegeradius am Leiter (min.)
12 x Ø des Seils



Brandeigenschaften
EN 60332-1-2: selbstverlöschend und flammwidrig

AUFBAU



1

Feinstdrähtige, blanke Kupferlitze, gemäß DIN VDE 0283 Teil 3 / EN 61138, maximaler Einzeldrahtdurchmesser 0.10 mm

2

Blankes Kupfergeflecht

3

Mantel aus Spezialmischung auf Polyvinylchlorid Basis (PVC), Farbe: transparent

Aderanzahl x Nennquerschnitt (mm ²)	Außendurchmesser ca. (mm)	Gesamtgewicht ca. (kg/km)
1 x 16	8,9	230
1 x 25	10,3	335
1 x 35	12,5	475
1 x 50	14,9	670
1 x 70	17,4	905
1 x 95	19,8	1220
1 x 120	21,5	1505
1 x 150	24,2	1940

CONTACT PERSON

Dogan Özcan, MSc
 Abteilungsleiter Technik
 +43 (0) 1 70170-154
 dogan.oezcan@skw.at

