




We Make Modern
Life Possible

STEUER- UND ELEKTRONIKLEITUNGEN

2YSL(St)CY-J 0,6/1 kV EMV

XLPE/PVC Motoranschlussleitung, geschirmt

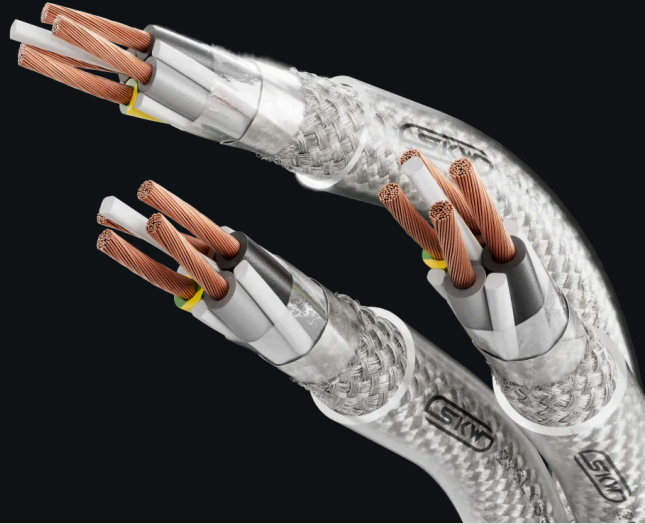

TECHNISCHE DATEN

	Norm DIN VDE 0276-603		Brandeigenschaften EN 60332-1-2: selbstverlöschend und flammwidrig CPR-Klassifizierung: Eca
	Prüfspannung 4 kV / 50 Hz		Aderkennzeichnung HD 308 S2
	Nennspannung 0,6 / 1 kV (U _o /U)		Temperaturbereich Verlegungstemperatur: min. 5°C Leitertemperatur: max. 70°C Kurzschlussstemperatur: max. 160°C Festeinbau: -30°C bis zu 80°C Flexibler Einsatz: -5°C bis zu 70°C
	Biegeradius am Leiter (min.) 5x Ø der Leitung (feste Verlegung) 15x Ø der Leitung (flexible Verlegung)		

AUFBAU



- 1 Kupferleiter, feindrähtig
- 2 Aderisolation (PE), Adern mit optimaler Schlaglänge verseilt
- 3 Bebänderung (Kunststoffolie, optional)
- 4 Schirm (kunststoffkaschierte Aluminiumfolie und Geflechschirm aus verzinnenden Kupferdrähten)
- 5 Mantel (PVC, transparent (2YSL(St)CY-J) oder schwarz (2YSL(St)CYK-J))

Aderanzahl x Nennquerschnitt (mm²)	Max. Leiterwiderstand (Ω/km)	Standardlängen/Aufmachung (m)	Außendurchmesser ca. (mm)	Gesamtgewicht ca. (kg/km)
4 G 1,5	13,3	500 T, 1000 T	10,9	212
4 G 2,5	7,98	500 T, 1000 T	12,3	270
4 G 4	4,95	500 T, 1000 T	14,0	362
4 G 6	3,3	500 T, 1000 T	16,1	582
4 G 10	1,91	500 T, 1000 T	19,7	914
4 G 16	1,21	500 T, 1000 T	23,0	1367
4 G 25	0,78	500 T, 1000 T	27,3	1970
4 G 35	0,554	500 T, 1000 T	30,3	2763
4 G 50	0,386	500 T, 1000 T	35,0	3126
4 G 70	0,272	500 T, 1000 T	40,0	4182
4 G 95	0,206	500 T, 1000 T	45,0	4700
4 G 120	0,161	500 T	51,9	5699
4 G 150	0,129	300 T	54,5	7043
4 G 185	0,106	300 T	60,5	8384
4 G 240	0,801	300 T	67,1	11292

CONTACT PERSON

Dogan Özcan, MSc
 Abteilungsleiter Technik
 +43 (0) 1 70170-154
 dogan.oezcan@skw.at

