We Make Modern
Life Possible.



HALOGENFREIE STEUER- UND ELEKTRONIKLEITUNGEN

J-H(St)H EIB BUS

MSR Installationskabel für EIB-Bus, halogenfrei, geschirmt

Zur Verlegung auf und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen
Räumen, als BUS-Leitung (EIB-Installationsbus) sowie als MSR-Leitung in Starkstromanlagen.

TECHNISCHE DATEN

Norm
in Anlehnung an DIN VDE 0815


Prüfspannung
4000 Veff (core/screen)

Brandeigenschaften
EN 60332-1-2: selbstverlöschend und flammwidrig
EN 60754-1 und 2: halogenfrei, keine korrosiven Brandgase
CPR-Klassifizierung: Eca

Aderkennzeichnung
1. Kreis: rot (a), schwarz (b) 2. Kreis: weiß (a), gelb (b)

Temperaturbereich
Verlegungstemperatur: min. -5°C

AUFBAU

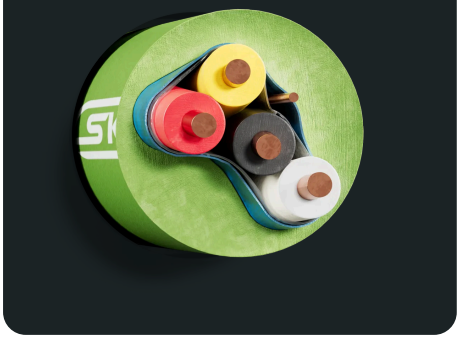

1. Kupferleiter, rund eindrähtig (RE)
2. Aderisolation (halogenfreie Polymermischung), Adern zum Sternvierer verseilt
3. Bebänderung (halogenfreie Kunststofffolie)
4. Schirm (kunststoffkaschierte Aluminiumfolie mit Beidraht)
5. Mantel (PVC grau RAL 7035 oder grün RAL 6018)

Außendurchmesser ca. (mm)	Gesamtgewicht ca. (kg/km)	Doppeladeranzahl x Leiterdurchmesser	Standardlängen/Aufmachung (m)
7,0	60	2	100 R, 500 SP, 1000 SP

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind daher ohne Gewähr.



CONTACT PERSON

Natalia Dikovits
Vertrieb
+43 (0) 1 70170-120
natalia.dikovits@skw.at